




ITALIA



ESPAÑA

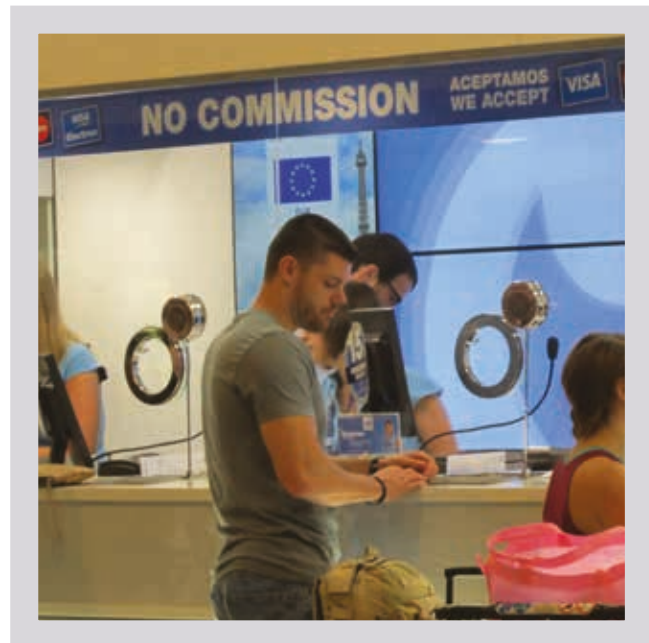

SUIZA



MARRUECOS



JORDANIA



PUNTA CANA

Accesorios



Packaging



Cabezal operadora



Bafle intemperie



Bafle antivandálico

Modelo 2005			
	Ancho	Alto	Largo
Remoto de escritorio	6,5 cm	4 cm	14,5 cm
Bafle circular	11,5 cm de circunferencia	4 cm	c
Central de amplificación	15 cm	6,5 cm	c
Fuente de poder	7 cm	5,5 cm	18 cm



INTERCRON

Valdenegro 3201 - (C1431GAM) C.A.B.A. - Argentina
 Tel/Fax: (+5411) 4545-5400 - Líneas Rotativas
 E-mail: info@intercron.com

www.intercron.com

Intercomunicador de
 seguridad “manos libres”
 para ventanillas



INTERCRON

Hable a través del exclusivo sistema de comunicación “manos libres”, para uso en seguridad.

Equipo MODELO 2005

DESCRIPCIÓN

- Permite la comunicación entre dos personas separadas por un vidrio de seguridad blindado, manteniendo la protección para el operador por no necesitar perforación del vidrio.
- Especialmente diseñado para uso de cajeros y toda operación de manejo de valores.
- Los controles de funcionamiento y el micrófono cuello de ganso se encuentran en un pequeño remoto de escritorio.
- El gabinete central de fácil ubicación contiene el sistema electrónico y parlante interno, adonde se conecta el remoto de escritorio, el baffle circular del vidrio y la fuente de alimentación.
- Su excelente calidad de sonido y potencia adecuada dan como resultado una máxima fidelidad auditiva.

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

- Comunicador de 1 ó 2 vías en “manos libres”.
- Tecla comando en espera: silencia la transmisión de ambos lados asegurando total privacidad.
- Remoto de control independiente de emisión y recepción.
- Micrófono metálico cardioide cuello de ganso de 60 centímetros de largo de inteligibilidad superior. Permite que el usuario lo adapte a su posición de trabajo
- Baffle circular en chapa de acero cromado tricapa inalterable, rejilla de acero inoxidable y tratamiento anti-humedad.
- Fácil instalación
- Opcional: cabezal de operador/a microfono / auricular.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Especificaciones:

- Potencia de audio de salida: 5 watts por canal.
- Distorsión: menor que 2%.
- Recepción: Compresión 20 dB.
- Transmisión: Sistema Vox.
- Micrófono Operador: Dinámico cardioide con cuello de ganso.
- Micrófono exterior: Electret omnidireccional.
- Respuesta en frecuencia: Ecualizado para máxima inteligibilidad.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Fuente de alimentación individual.

MONTAJE

- No necesita perforación del vidrio blindado



INTERCRON

